


PERLİTLİ SIVA ALÇISI

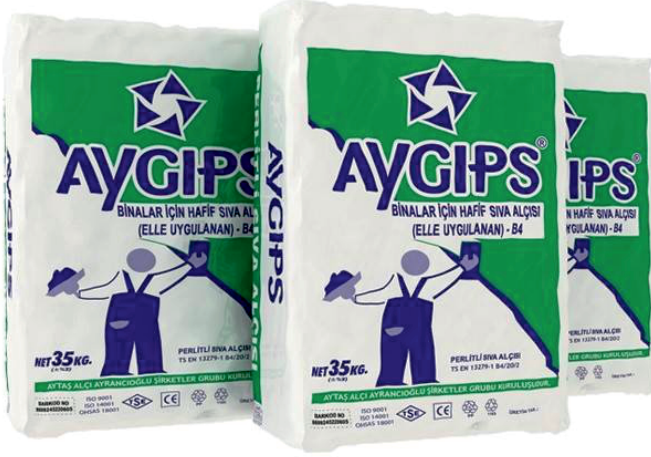

İç mekânda tuğla, beton, gaz beton, brüt beton, bims blok vb malzemelerin üzerinde elle uygulanır. Kimyasal yapısından dolayı bakteri, küf ve mantar oluşturmaz. Yapısındaki sudan dolayı yangın geciktirme özelliğine sahiptir.

Gözenekli bir yapıya sahip olduğu için ses emicidir. Isı iletkenliği düşüktür. Özel tane dağılımı sayesinde alçı harcı içinde oluşan boşluklar nemi emer, ortamın nem oranını dengeleyerek malzemenin nefes almasını sağlar.

İşleme süresinin uzunluğu rahat ve firesiz uygulama olanağı sağlar. Uygulama sonrası kurumuş yüzey cam gibi parlak olduğundan doğrudan kağıt kaplama veya boya işlemine olanak sağlar.